



MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA


Tipo de malla	Hexagonal 8 x 10.
Ancho de la malla	$x = 83 \text{ mm}$
Altura de la malla	$y = 110 \text{ mm}$
Angulo de la malla	$\delta = 50^\circ$
Cable de acero	6 x 19
Diametro del cable	$d = 8 \text{ mm} + \text{PVC}$
Resistencia del cable	1770 N/mm^2

CAPACIDAD DE CARGA SEGUN Dc

Dc = 1.00 m	> 70 kN/m
Dc = 0.50 m	> 100 kN/m
Dc = 0.30 m	> 150 kN/m

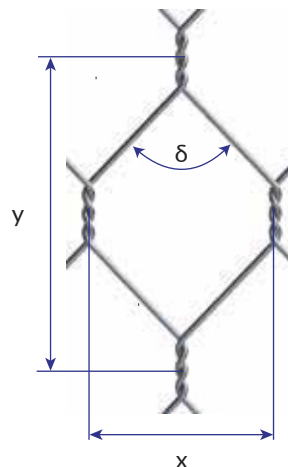

Cable de acero
6x19 mas PVC

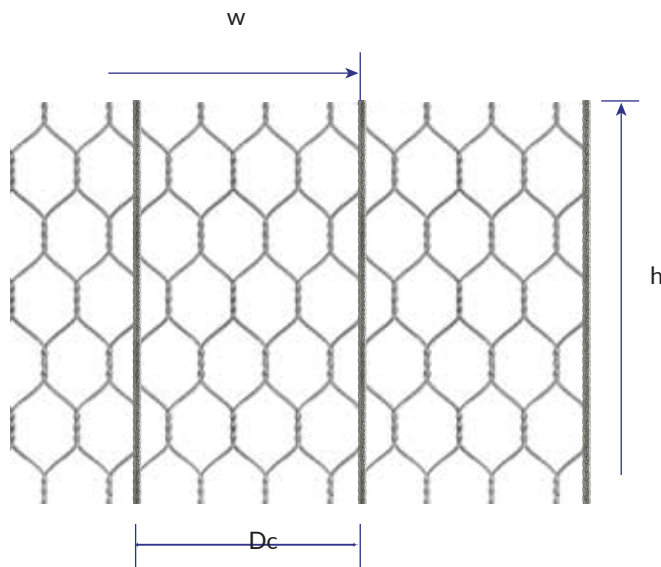

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	
Diámetro	2.7 mm.
Resistencia a la tracción	450 - 550 N/mm ² .
Material	Acero bajo carbono.

PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN	
Protección a la corrosión	Clase 3 ASTM A-975.
Tipo de recubrimiento	Zinc 99% pureza.
Capa de Zinc	> 260 g/m ² .

MEDIDAS ESTANDAR DEL ROLLO	
Ancho del rollo	w = 2.0 m.
Longitud del rollo	h = 25 m.

Nota: • Los valores reportados en la tabla corresponden a valores MARV. • GEOPOLIMEROS S.A.S., no asume responsabilidad en relación con el uso final de esta información por parte del comprador. • Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería. • La información relacionada es suministrada de forma libre debido a que las condiciones de uso de los productos no están bajo nuestro control. • No se suministrará ninguna garantía explícita o implícita respecto al uso de los productos y los resultados. • Las variaciones dimensionales y físicas del producto pueden ser +/- 5%. • Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento técnico o en nuestra página www.geopolimerossas.com.

www.geopolimerossas.com
Teléfonos: 876 6905 - 896 6887 Celular: 318 473 1936
Km 1.5 vía Siberia-Cota, Potrero Chico Parque Arcos de
Cota, Bodega 3A Cota, Cundinamarca
Escanee este código QR para obtener la ruta más
rápida a nuestras instalaciones. (Waze, Google Maps)

