

Malla de acero galvanizada

Tipo de malla: Eslabonada romboide.

Ancho de la malla: $x = 2.1/4"$



Altura de la malla: $y = 2.1/4"$

Alambre con acero de alta resistencia

Diámetro: Cal 13

Resistencia a la tracción: 450 - 550 N/mm².

Material: Acero bajo carbono

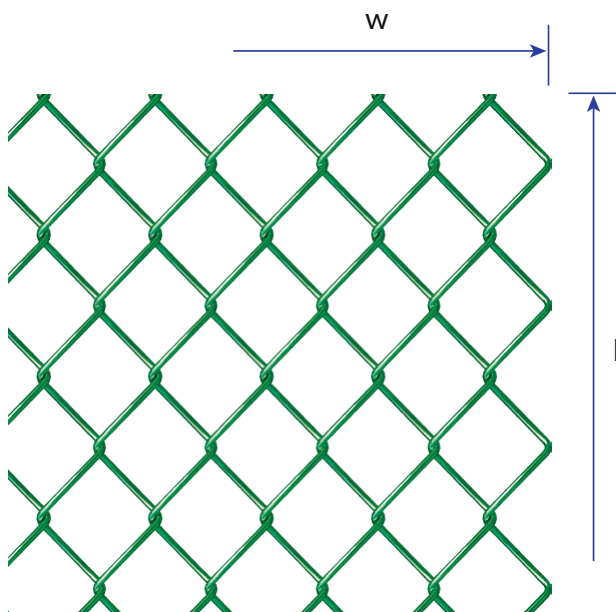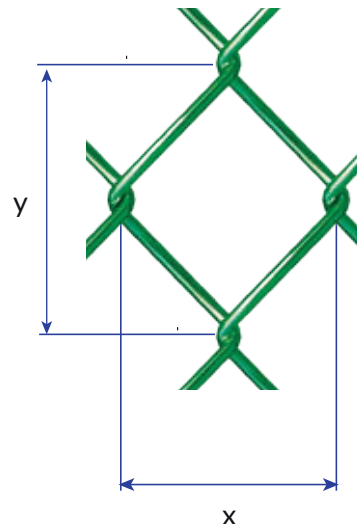

Protección a la corrosión

Protección a la corrosión: NTC 2403.

Tipo de recubrimiento: Zinc 99% pureza.

Capa de Zinc: 60 g/m² o 260 g/m².

Medidas estándar del rollo

Ancho del rollo: $w = 2.0$ m.

Longitud del rollo: $h = 20$ m.

Terminación de malla: Rematadas.

Nota: • GEOPOLIMEROS S.A.S., no asume responsabilidad en relación con el uso final de esta información por parte del comprador. • Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería. • La información relacionada es suministrada de forma libre debido a que las condiciones de uso de los productos no están bajo nuestro control. • No se suministrará ninguna garantía explícita o implícita respecto al uso de los productos y los resultados. • Las variaciones dimensionales y físicas del producto pueden ser +/- 5%. • Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento técnico o en nuestra página www.geopolimerossas.com.

www.geopolimerossas.com
Teléfonos: 876 6905 - 896 6887 Celular: 318 473 1936
Km 1.5 vía Siberia-Cota, Potrero Chico Parque Arcos de
Cota, Bodega 3A Cota, Cundinamarca
Escanee este código QR para obtener la ruta más
rápida a nuestras instalaciones. (Waze, Google Maps)

