


Cod. prod: 1400444


Paralepípedos rectangulares constituidos por mallas de características particulares que forman una base, paredes verticales y una tapa.

Normas: ASTM 975 - INVIAS 681/07/13- ICONTEC 5333.

PRESENTACIÓN

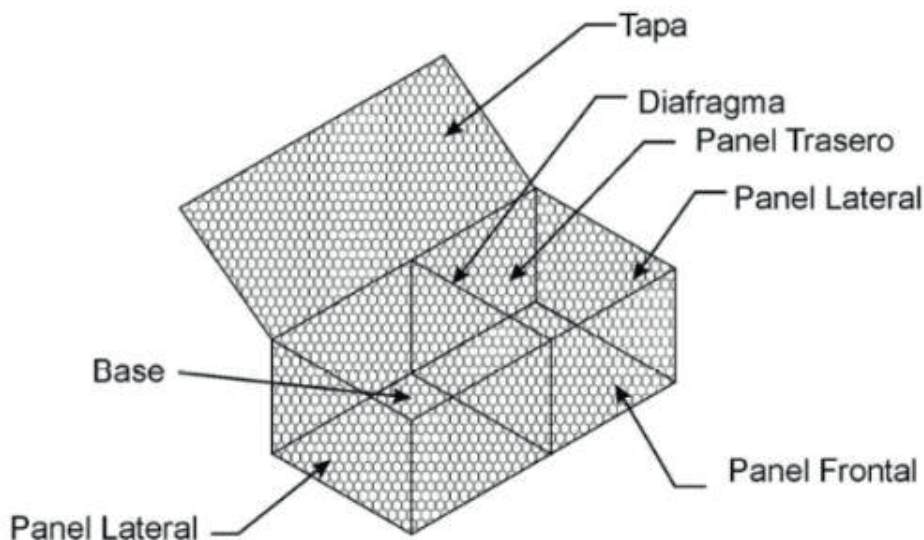

APERTURA TIPO A (en cm)	
ANCHO (a)	8
ALTO (b)	10
DISTANCIA HEHAGONAL ©	7.5

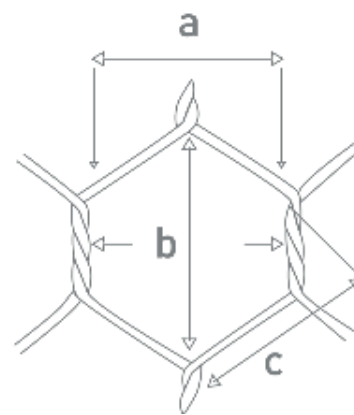

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:

Gaviones	Dimensiones	
Características Técnicas / Geometría	2x1x0,5	2x1x1
Galvanizado en caliente con Zinc de 99% de pureza	N/A	CUMPLE
Diámetro mínimo del alambre para la malla: 3.00 mm +/- 0.08	N/A	CUMPLE
Diámetro mínimo del alambre para las aristas y bordes: 3.8 mm +/- 0.08	N/A	CUMPLE
La resistencia a la tracción debe estar entre 42.5 y 51 Kg/mm² Método de Ensayo INV E-501	N/A	CUMPLE
El recubrimiento mínimo de zinc del alambre debe ser de 260 gr/m² Método de Ensayo INV E-505	N/A	CUMPLE
Abertura de la Malla: 8x10 cm +/- 5% (Abertura tipo A)	N/A	CUMPLE
El alambre de los amarres debe tener un diámetro mínimo de 2,2 mm	N/A	CUMPLE
El alambre de los templetes debe tener un diámetro mínimo de 2,2 mm	N/A	CUMPLE
La canasta metálica debe llevar diafragmas conformando celdas	N/A	CUMPLE

